

COMPLY^YPRO

KURZANLEITUNG

ComplyPro Thermotransferdrucker




1


Gehäusedeckel öffnen

► Entriegelung

Stellen Sie den Drucker auf einen flachen Untergrund und öffnen Sie den Deckel indem Sie beide Knöpfe an der Seite betätigen und den Deckel aufklappen.

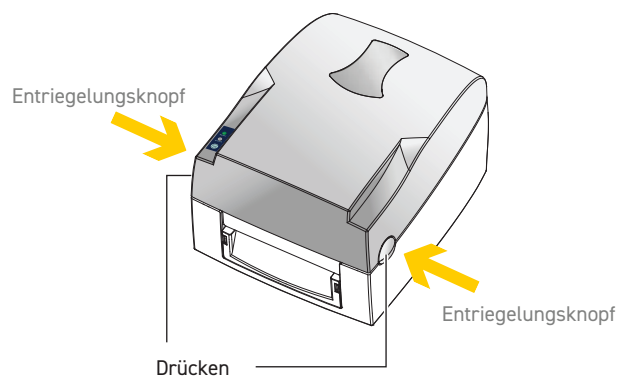


Klappen Sie den Deckel nach hinten

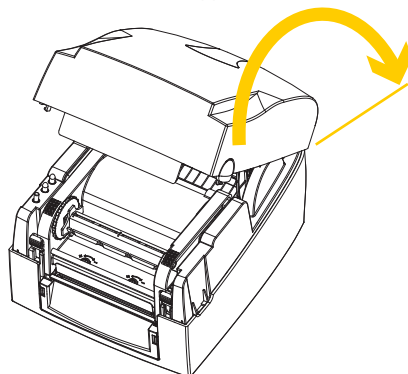

2

Druckmechanismus öffnen

Entriegeln Sie den Druckmechanismus und heben Sie ihn an.

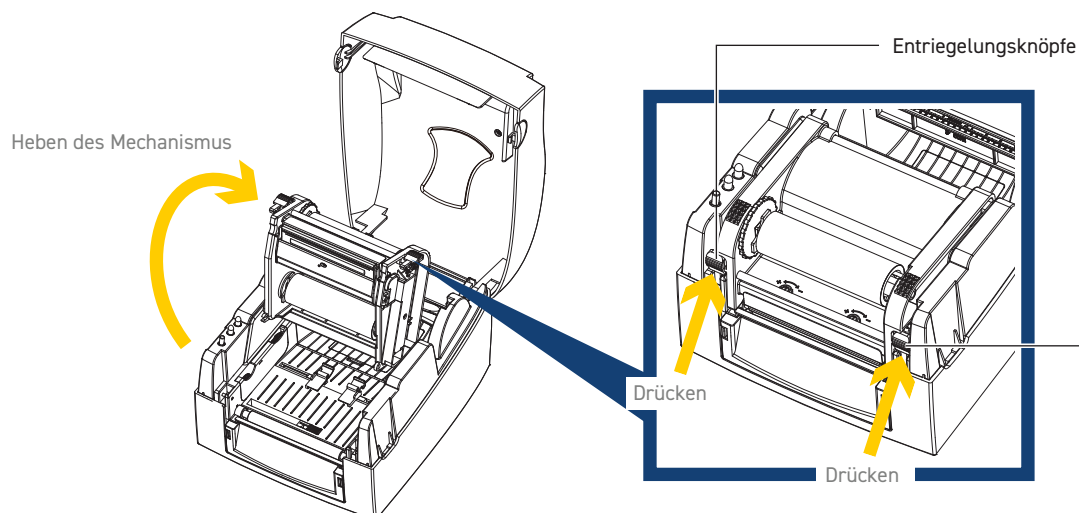


3


Farbband einlegen

► Installation des Farbbandes


Stecken Sie das Farbband auf einen der 2 Farbbandhalterungen

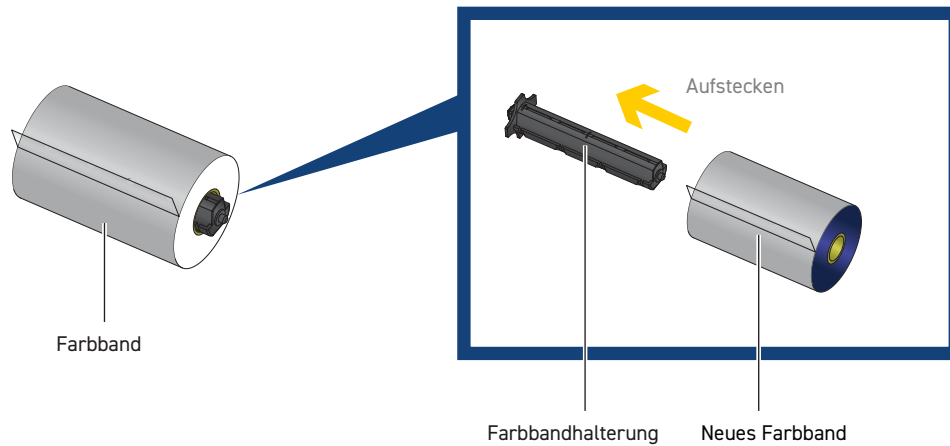

Stecken Sie den leeren Farbbandkern auf die andere Farbbandhalterung

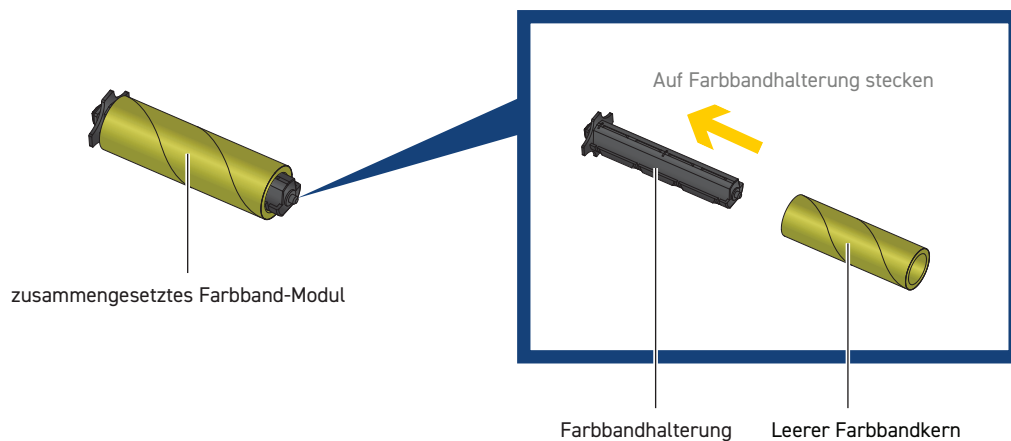


Kleben Sie den Anfang des Farbbandes auf den leeren, aufgesteckten Farbbandkern und umwickeln Sie es 2 – 3 mal

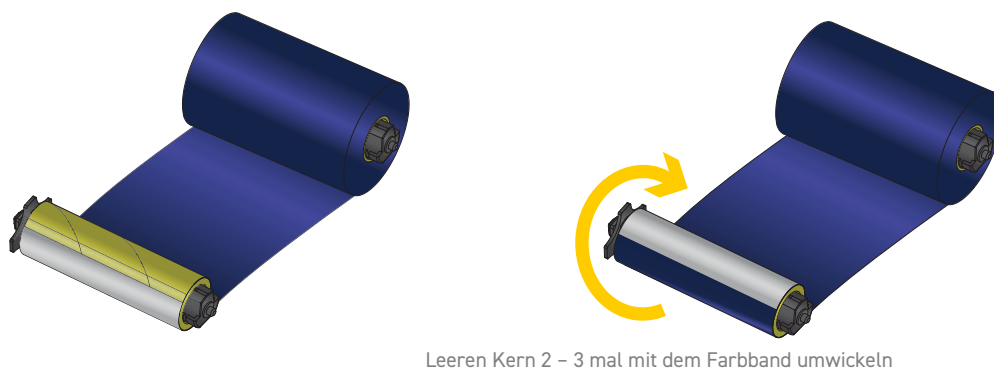


Kurzanleitung

► Einlegen des Farbbandes in den Drucker

Legen Sie das Farbband in die untere Farbbandhalterung ein

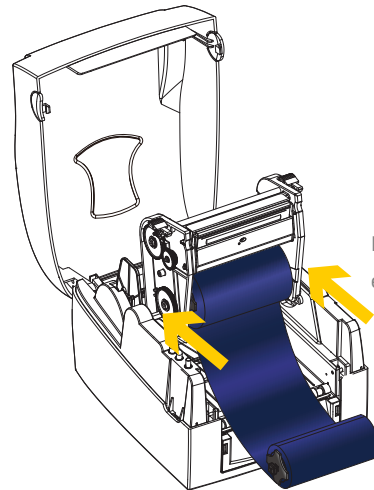

Legen Sie das Farbband in den Mechanismus so ein das es einrastet

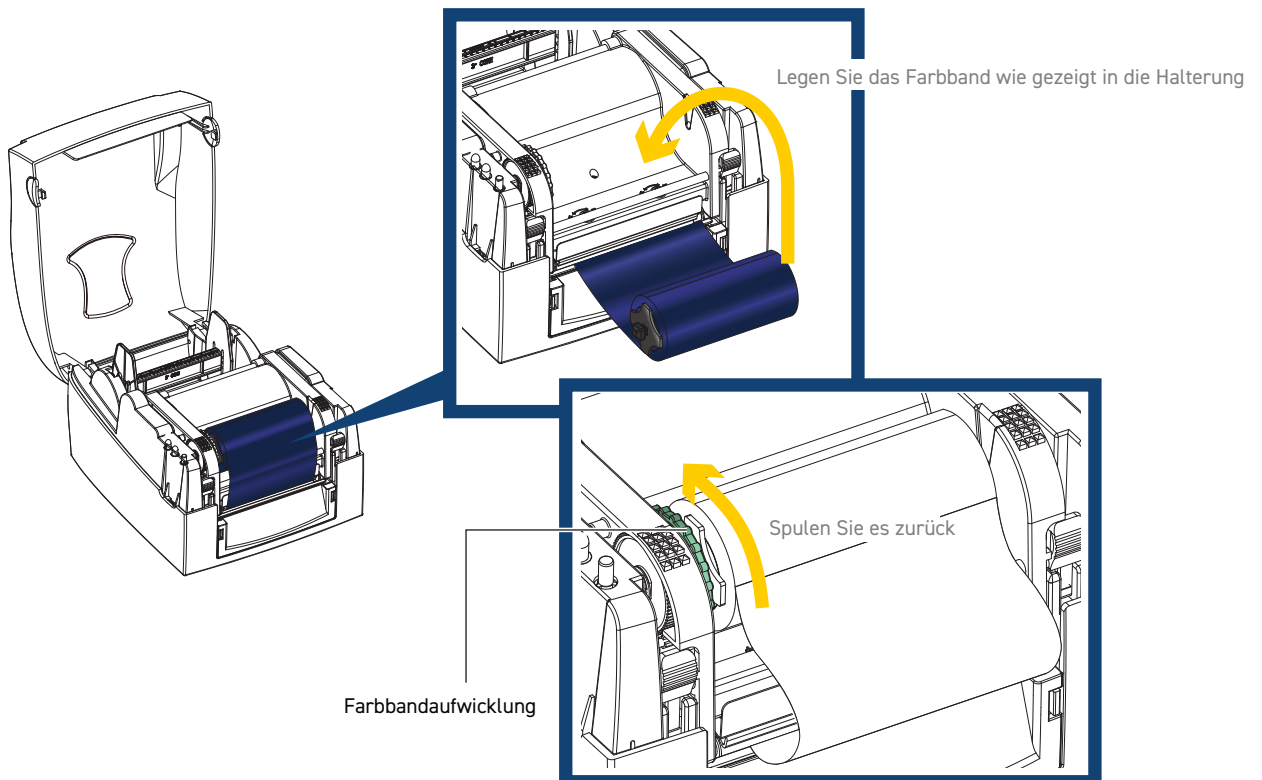


4.1

Aufnahme der Etikettenrolle


► Einlegen einer neuen Etikettenrolle

Stecken Sie die Etikettenrolle auf den Etikettenrollenhalter und bringen Sie an beiden Seiten die Begrenzung an.

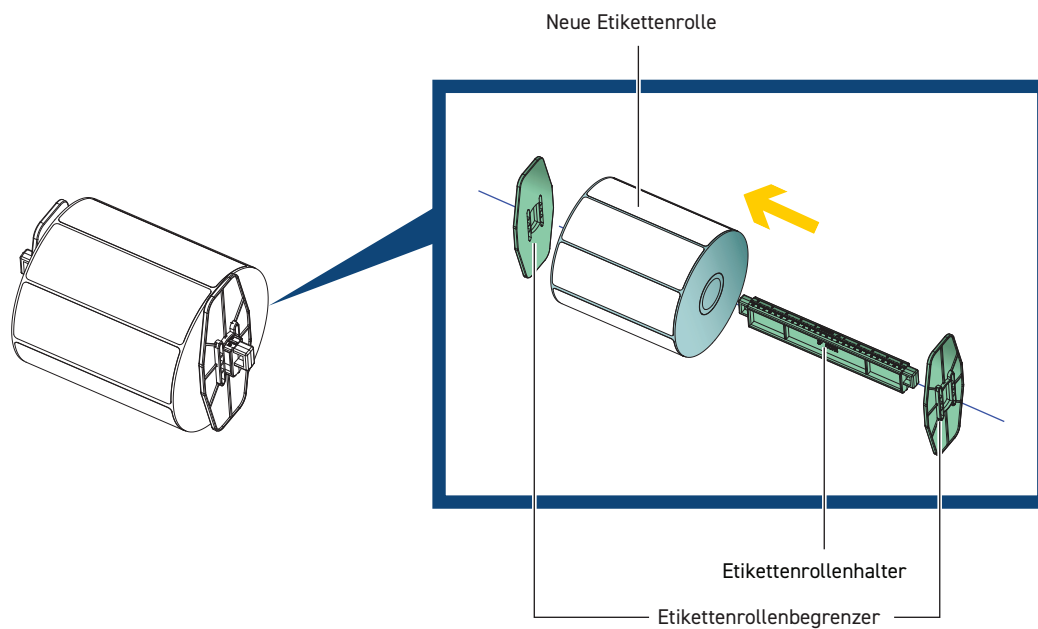


► Einlegen der Etikettenrolle in den Drucker

Legen Sie die Etikettenrolle wie dargestellt in den Drucker.

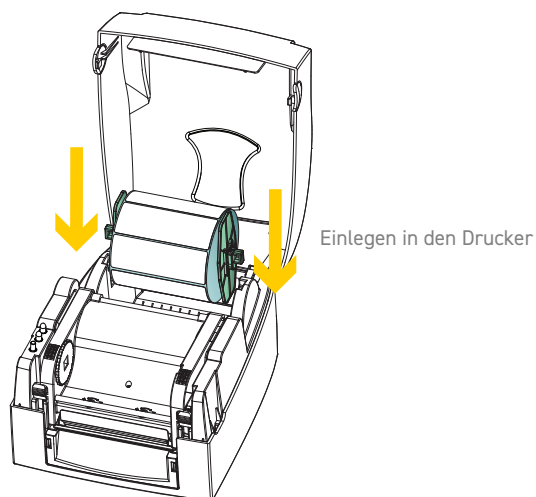


Kurzanleitung

Entriegeln Sie den Druckmechanismus und klappen Sie ihn auf.
Ziehen Sie die Etiketten bis zur Abreißkante und justieren Sie
die Etikettenführung links und rechts.

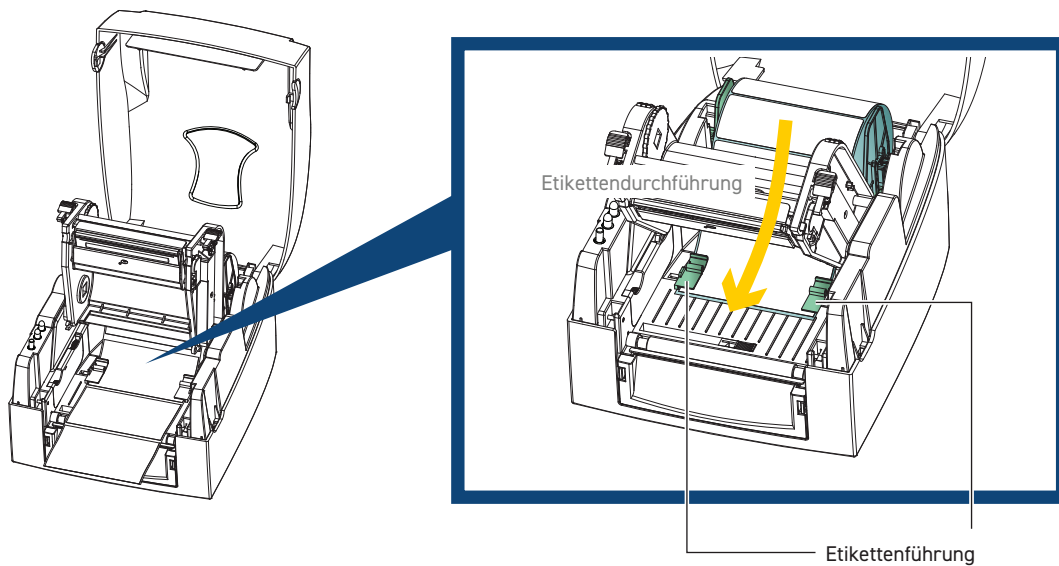

Schließen Sie den Druckmechanismus.


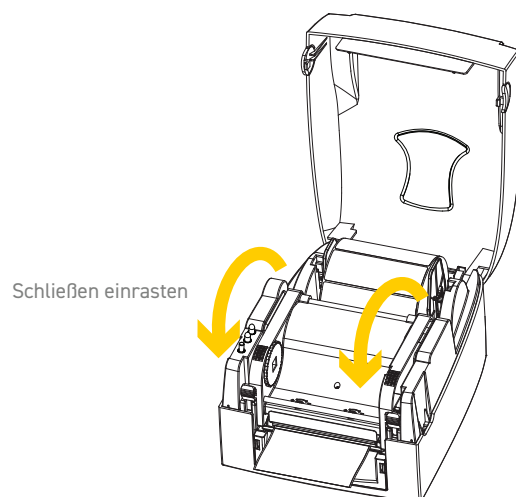


4.2

Einlegen von Etikettenrollen mit unterschiedlichem Kerndurchmesser



► 1" Kerndurchmesser

Einsetzen des Etikettenrollenhalters für Rollen mit 1" Kerndurchmesser

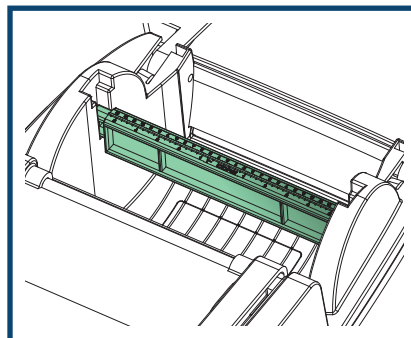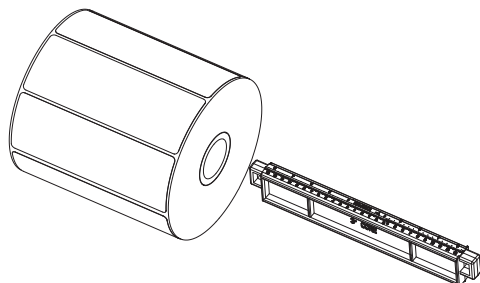



► 1,5" Kerndurchmesser

Einsetzen des Etikettenrollenhalters für Rollen mit 1,5" Kerndurchmesser

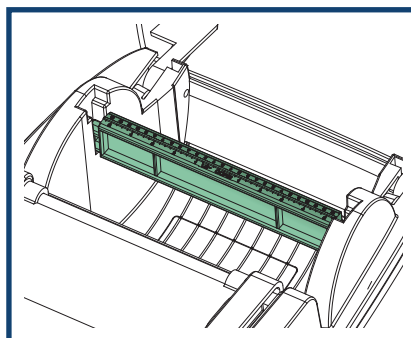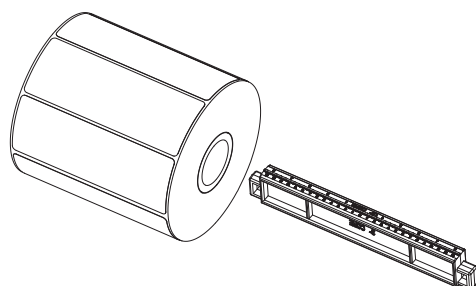

► 3" Kerndurchmesser


Einsetzen des Etikettenrollenhalters für Rollen mit 3" Kerndurchmesser

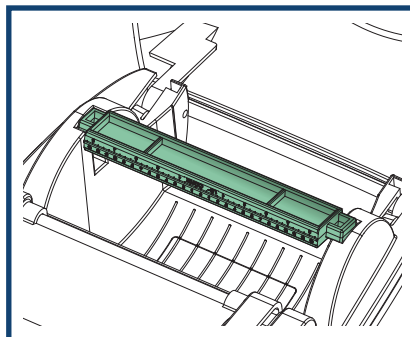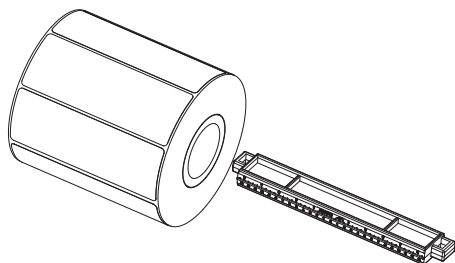

5


Vorbereitung für Lochetikettendruck

Im Lochetikettendruckmodus erkennt der Sensor die Etikettenhöhe. Verschieben Sie den Sensor hierfür so, dass der Sensor genau unter dem Loch steht. Das Loch sollte mindestens 3 mm im Durchmesser sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

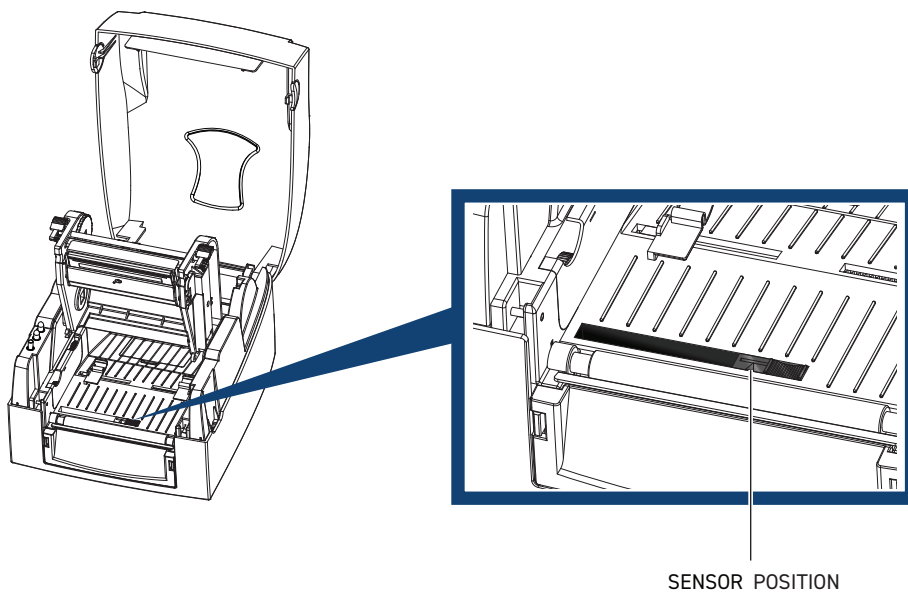

Anschluß an den Computer

- Versichern Sie sich das der Drucker ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Adapter und danach mit dem Drucker.
- Schliessen Sie das USB Kabel an den Drucker und dann an den Computer an.
- Schalten Sie den Drucker ein. Die LED-Anzeige sollte nun leuchten.

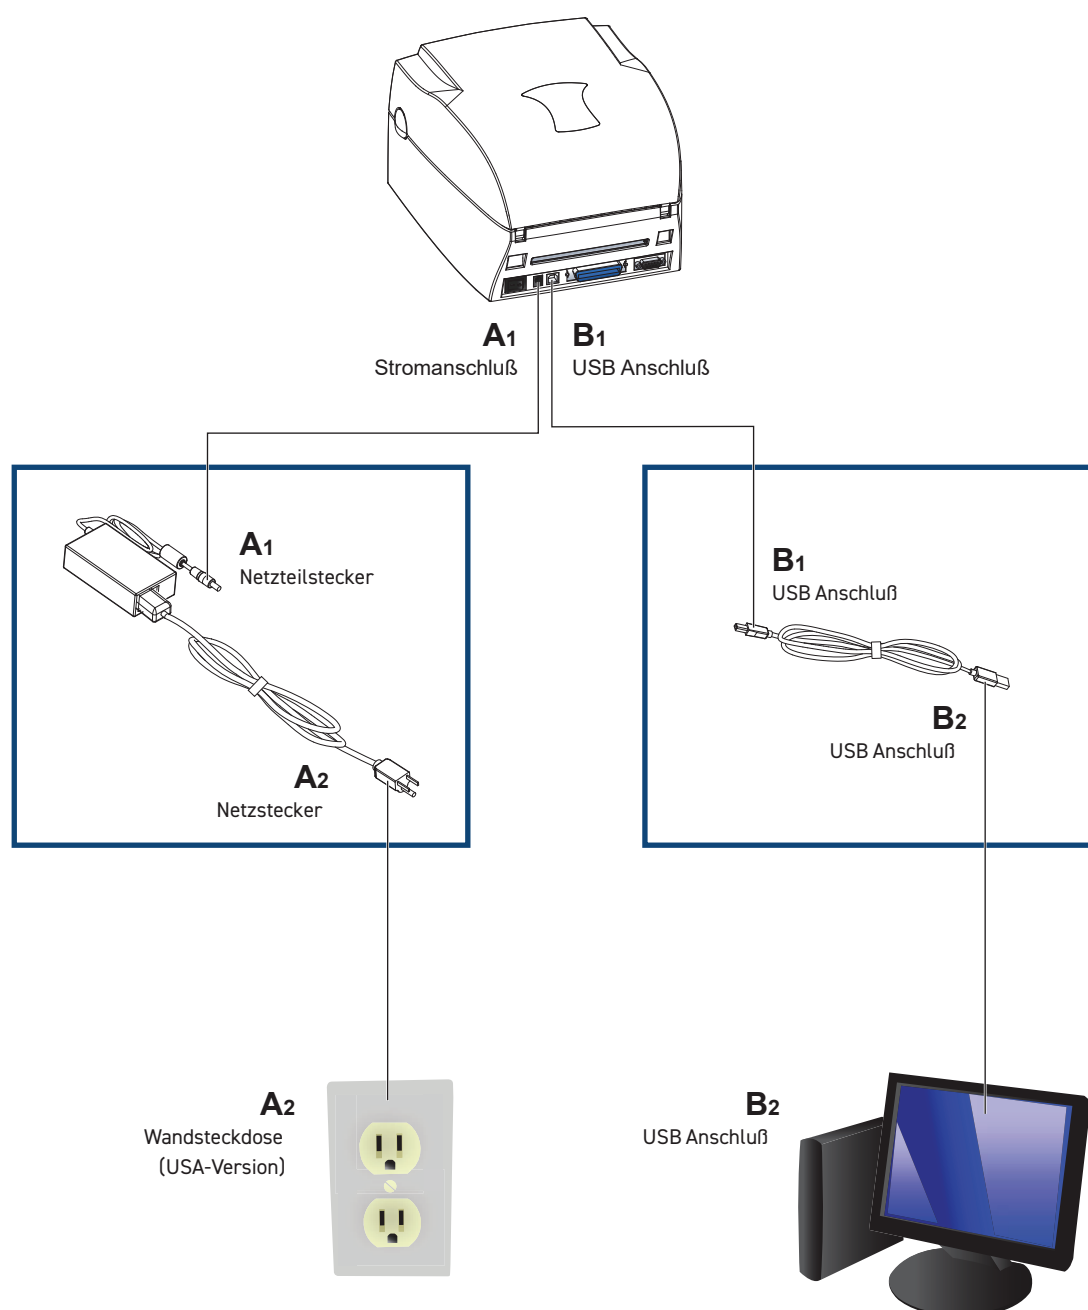

Autokalibrierung und Selbsttest

Der Drucker erkennt und speichert automatisch die Etikettengröße. D.h., der Computer braucht diese nicht zu übertragen. Die Selbsttest-Funktion läßt Sie erkennen ob der Drucker im Normalbereich arbeitet.

Arbeitsschritte für Autokalibrierung und Selbsttest:

- Schritt-01 ▶ Prüfen Sie ob die Etiketten korrekt eingelegt sind.
- Schritt-02 ▶ Schalten Sie den Drucker aus.
- Schritt-03 ▶ Schalten Sie Drucker wieder an, und halten Sie die FEED-Taste gedrückt. Wenn die READY LED anfängt rot zu blinken und die STATUS LED orange leuchtet, lassen Sie die FEED Taste los. Der Drucker wird nun das Etikett ausmessen.
- Schritt-04 ▶ Nach erfolgreicher Autokalibrierung wird ein Selbsttest ausgedruckt.

Inhalte des Selbsttestes:

Modell & FW-Version	G500 GX.XXX
USB-ID	USB S/N: XXXXXXXX
Serielle Schnittstelle	Serial port : 96,N,8,1
MAC-Adresse des Ethernet-Port	MAC Addr: xx-xx-xx-xx-xx-xx
IP-Protokoll	DHCP Enable
IP-Adresse des Ethernet-Port	IP xxx.xxx.xxx.xxx
Gateway	Gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Netzmaske	Sub-Mask xxx.xxx.xxx.xxx
	#####
Anzahl der installierten DRAM	1 DRAM installed
Bildspeichergröße	Image buffer size : 1500 KB
Anzahl der Vorlagen	000 FORM(S) IN MEMORY
Anzahl der Grafiken	000 GRAPHIC(S) IN MEMORY
Anzahl der Schriften	000 FONT(S) IN MEMORY
Anzahl der asiatischen Schriften	000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY
Anzahl der Datenbanken	000 DATABASE(S) IN MEMORY
Anzahl der skalierbaren Schriften	000 TTF(S) IN MEMORY
Freier Speicherplatz	2048 KB FREE MEMORY
Geschwindigkeit, Dichte, Ref.-punkt, Druckrichtung	^S4 ^H10 ^R000 ~R200
Etikettenbreite, Etikettenlänge, Stopp-Position	^W108 ^Q100,0,0 ^E12
Abschneider, Etikettenspender, Modus	Option : ^D0 ^00 ^AD
Sensoreinstellung	Reflective AD : 1.80 2.01 1.89 [0.21_0]
Code Page	Code Page : 850
Der Drucker befindet sich auf Werkseinstellung	Default state= No